

REB

FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSE POUR PATISSERIE

REB 044 / 054 M



4 / 5 x (600 x 400)

MODALITE DE CUISSON ET MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 70 - 300°C
- Durée programmable
- En continu

CONTROLES

- Electromécanique avec commandes manuelles
- Sélecteur de température réglable de 70 - 300°C
- Sélecteur temps de cuisson programmable jusqu'à 120 minutes avec sonnerie indiquant la fin de la cuisson
- Autoreverse (inversion automatique de la rotation de la ventilation)
- Humidificateur manuel de série
- Event chambre de cuisson
- Eclairage chambre de cuisson
- Protection contre l'eau IPX3

DOTATION DE SERIE

- Echelles porte-plaques

OPTIONS - A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE DU FOUR

- Prédiposition branchement hotte d'aspiration
- Supplément pour d'optimisation énergétique

CONSTRUCTION

- Enceinte de cuisson en acier inox avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage
- Isolation thermique de l'enceinte de cuisson d'une épaisseur de 25 mm
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé avec vitre intérieur thermoréfléchissant pour diminuer le rayonnement de chaleur vers l'opérateur et une efficacité majeure
- Vitre intérieur pivotant pour un nettoyage aisé
- Poignée avec ouverture à double sens
- Joint de porte sur la face avant du four en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Déflecteur ouverture facilitant le nettoyage du compartiment ventilateur



CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Chauffage enceinte de cuisson au moyen de corps de chauffe électriques blindés en INCOLOY 800

EQUIPEMENTS DE SECURITE


- Thermostat de sécurité de l'enceinte de cuisson
- Dispositif de sécurité contre la surpression et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte mécanique

ACCESSOIRES

- Douchette de lavage dotée de tuyau flexible en acier inox, de raccords et de fixations - 2,5 mt.
- Hotte d'aspiration avec condenseur à air (utilisable uniquement sur four déjà disposé)
- Chassis de superposition pour installation hotte
- Support de base en acier inox
- Support de base en acier inox avec porte-plaques incorporé
- Armoire chauffant en acier inox avec commandes électromécaniques, humidificateur et porte-plaques incorporé
- Chariot porte kit complet de lavage - Capacité 2 bidons de 10 l.

- *Combiclean - Nettoyant alcalin (bidon 10 l.)*

REB 044 / 054 M

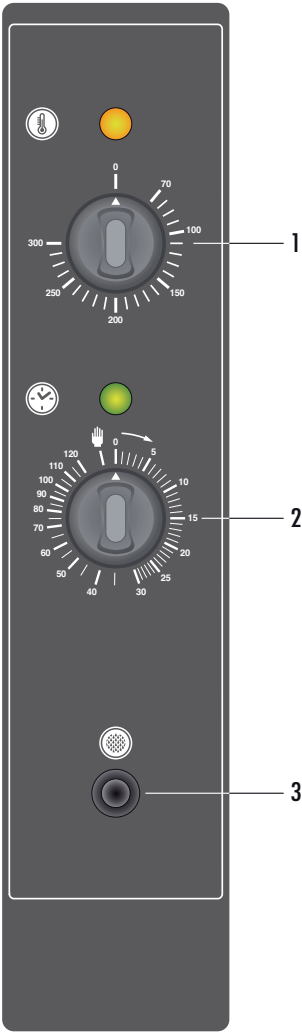




- 1 - Interrupteur général et manette programmation de température dans l'enceinte de cuisson
- 2 - Manette de programmation du temps de cuisson
- 3 - Touche humidificateur manuel

DONNEES TECHNIQUES		REB 044 / 054 M
Dimensions	mm	900 x 715 x 595 h
Dimensions avec emballage	mm	980 x 816 x 775
Poids - Brut / Net	Kg	71 / 62
Puissance électrique total	kW	7,25
Puissance de chauffage chambre	kW	7
Puissance ventilateur	kW	0,2
Tension d'alimentation	V	3N AC 400 V - 50 Hz

CAPACITE (600 x 400)	Entraxe entre les étagères (mm)
----------------------	---------------------------------

- | | |
|------------------------------|-------|
| mod. 044 - 4 x (600 x 400) - | 95 mm |
| mod. 054 - 5 x (600 x 400) - | 75 mm |

REB 044 / 054 M

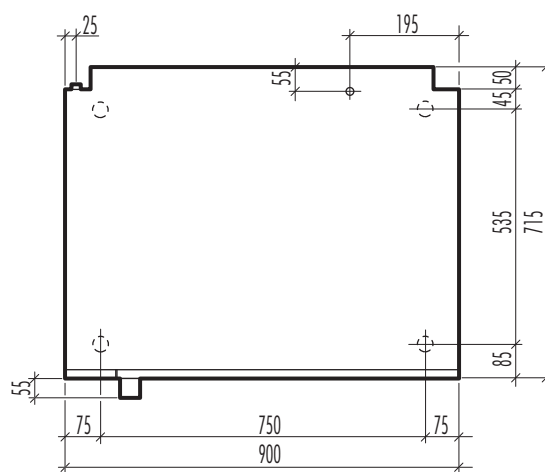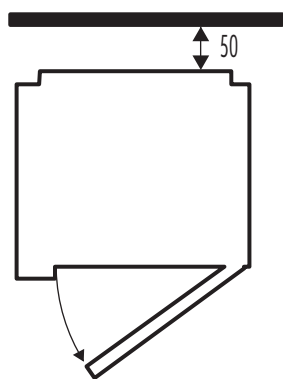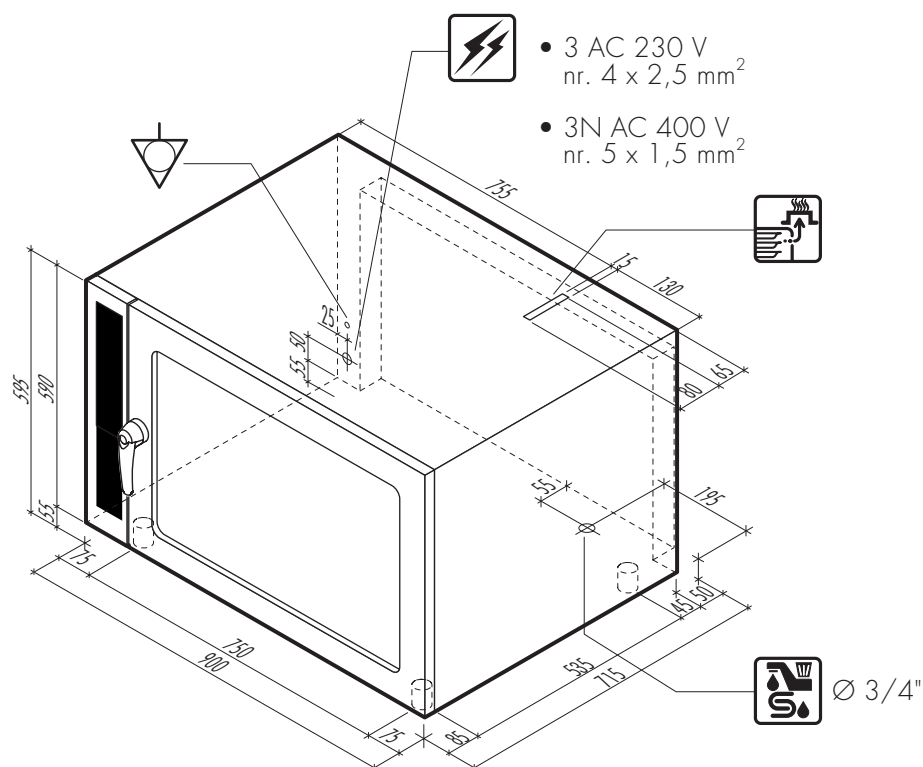

CE IPX 3

Entrée du câble d'alimentation électrique



Bouchon détartrant du chauffe-eau



Aspiration air



Evacuation liquides



Arrivée gaz et type de filetage



Event vapeurs et sécurité sous-pression enceinte



Arrivée d'eau normale



Evacuation condensation



Cheminée fumées



Event vapeurs de la chambre



Arrivée d'eau adoucie



REB

FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSE POUR PATISSERIE

REB 064 / 074 M



6 / 7 x (600 x 400)

MODALITE DE CUISSON ET MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 70 - 300°C
- Durée programmable
- En continu

CONTROLES

- Electromécanique avec commandes manuelles
- Sélecteur de température réglable de 70 - 300°C
- Sélecteur temps de cuisson programmable jusqu'à 120 minutes avec sonnerie indiquant la fin de la cuisson
- Autoreverse (inversion automatique de la rotation de la ventilation)
- Humidificateur manuel de série
- Event chambre de cuisson
- Eclairage chambre de cuisson
- Protection contre l'eau IPX3

DOTATION DE SERIE

- Echelles porte-plaques

OPTIONS - A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE DU FOUR

- Prédisposition branchement hotte d'aspiration
- Supplément pour d'optimisation énergétique

CONSTRUCTION

- Enceinte de cuisson en acier inox avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage
- Isolation thermique de l'enceinte de cuisson d'une épaisseur de 25 mm
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé avec vitre intérieur thermoréfléchissant pour diminuer le rayonnement de chaleur vers l'opérateur et une efficacité majeure
- Vitre intérieur pivotant pour un nettoyage aisé
- Poignée avec ouverture à double sens
- Joint de porte sur la face avant du four en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Déфлекteur ouverture facilitant le nettoyage du compartiment ventilateur



CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Chauffage enceinte de cuisson au moyen de corps de chauffe électriques blindés en INCOLOY 800

EQUIPEMENTS DE SECURITE


- Thermostat de sécurité de l'enceinte de cuisson
- Dispositif de sécurité contre la surpression et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte mécanique

ACCESSOIRES

- Douchette de lavage dotée de tuyau flexible en acier inox, de raccords et de fixations - 2,5 mt.
- Hotte d'aspiration avec condenseur à air (utilisable uniquement sur four déjà disposé)
- Chassis de superposition pour installation hotte
- Support de base en acier inox
- Support de base en acier inox avec porte-plaques incorporé
- Armoire chauffant en acier inox avec commandes électromécaniques, humidificateur et porte-plaques incorporé
- Chariot porte kit complet de lavage - Capacité 2 bidons de 10 l.

- *Combiclean - Nettoyant alcalin (bidon 10 l.)*

REB 064 / 074 M

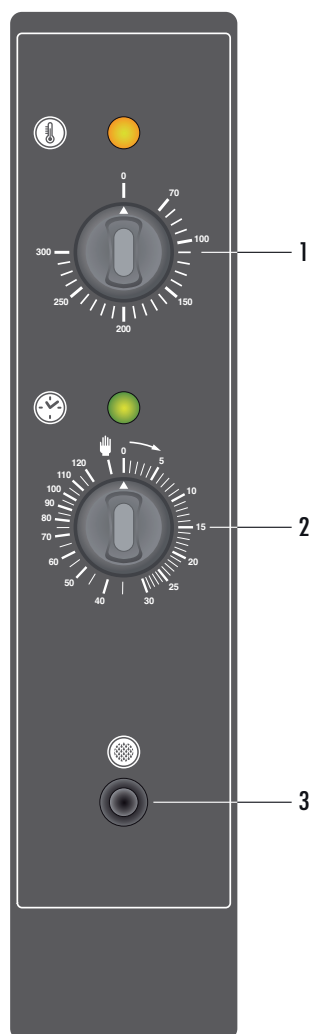

- 1 - Interrupteur général et manette programmation de température dans l'enceinte de cuisson
- 2 - Manette de programmation du temps de cuisson
- 3 - Touche humidificateur manuel

DONNEES TECHNIQUES REB 064 / 074 M




Dimensions	mm	900 x 715 x 760 h
Dimensions avec emballage	mm	980 x 820 x 940 h
Poids - Brut / Net	Kg	93 / 83
Puissance électrique total	kW	12,5
Puissance de chauffage chambre	kW	12
Puissance ventilateur	kW	0,4
Tension d'alimentation	V	3N AC 400 V - 50 Hz

CAPACITE (600 x 400) Entraxe entre les étagères (mm)

mod. 064 - **6 x (600 x 400)** - 90 mm

mod. 074 - **7 x (600 x 400)** - 75 mm

REB 064 / 074 M

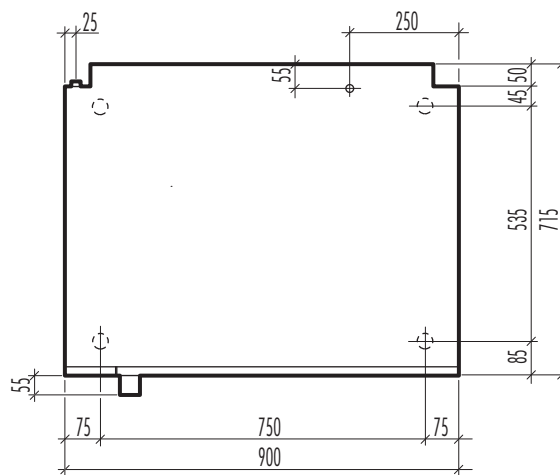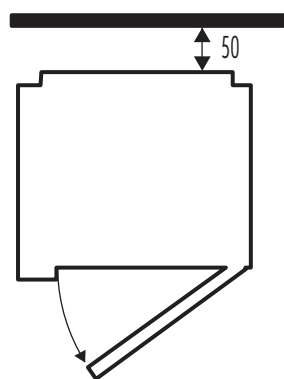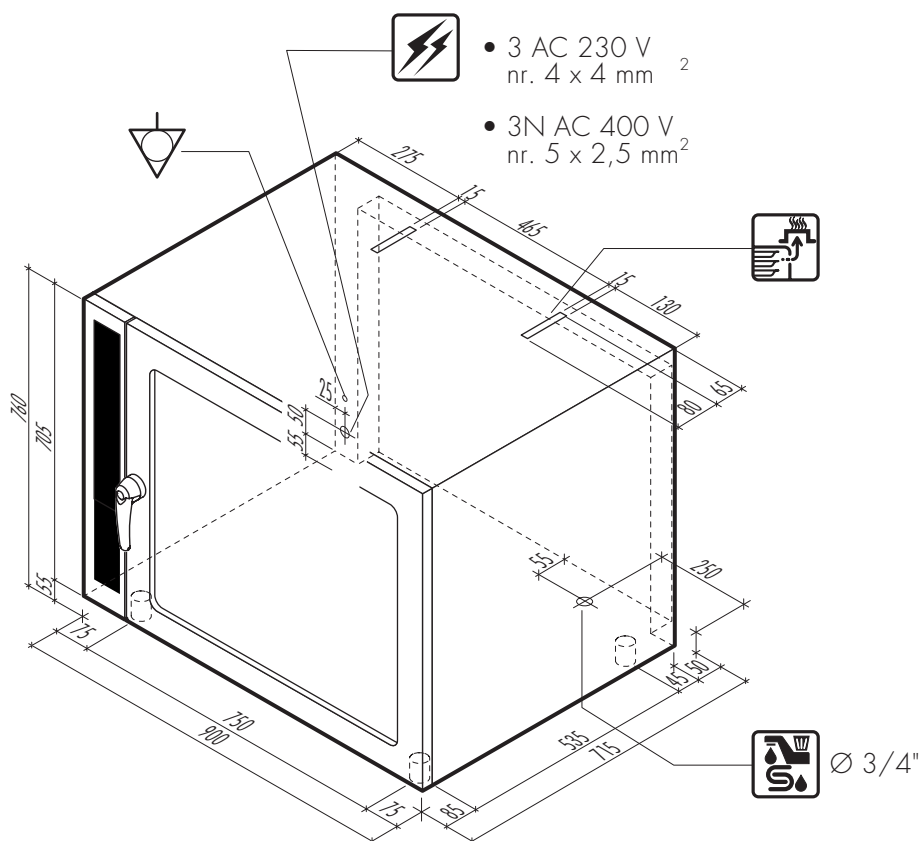

CE IPX 3

Entrée du câble d'alimentation électrique



Bouchon détartrant du chauffe-eau



Aspiration air



Evacuation liquides



Arrivée gaz et type de filetage



Event vapeurs et sécurité sous-pression enceinte



Arrivée d'eau normale



Evacuation condensation



Cheminée fumées



Event vapeurs de la chambre



Arrivée d'eau adoucie



REB

FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSE POUR PATISSERIE

REB 084 / 104 M



8 / 10 x (600 x 400)

MODALITE DE CUISSON ET MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 70 - 300°C
- Durée programmable
- En continu

CONTROLES

- Electromécanique avec commandes manuelles
- Sélecteur de température réglable de 70 - 300°C
- Sélecteur temps de cuisson programmable jusqu'à 120 minutes avec sonnerie indiquant la fin de la cuisson
- Autoreverse (inversion automatique de la rotation de la ventilation)
- Humidificateur manuel de série
- Event chambre de cuisson
- Eclairage chambre de cuisson
- Protection contre l'eau IPX3

DOTATION DE SERIE

- Echelles porte-plaques

OPTIONS - A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE DU FOUR

- Prédiposition branchement hotte d'aspiration
- Supplément pour d'optimisation énergétique

CONSTRUCTION

- Enceinte de cuisson en acier inox avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage
- Isolation thermique de l'enceinte de cuisson d'une épaisseur de 25 mm
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé avec vitre intérieur thermoréfléchissant pour diminuer le rayonnement de chaleur vers l'opérateur et une efficacité majeure
- Vitre intérieur pivotant pour un nettoyage aisé
- Poignée avec ouverture à double sens
- Joint de porte sur la face avant du four en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Déflecteur ouverture facilitant le nettoyage du compartiment ventilateur



CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Chauffage enceinte de cuisson au moyen de corps de chauffe électriques blindés en INCOLOY 800

EQUIPEMENTS DE SECURITE


- Thermostat de sécurité de l'enceinte de cuisson
- Dispositif de sécurité contre la surpression et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte mécanique

ACCESSOIRES

- Douchette de lavage dotée de tuyau flexible en acier inox, de raccords et de fixations - 2,5 mt.
- Hotte d'aspiration avec condenseur à air (utilisable uniquement sur four déjà disposé)
- Support de base en acier inox
- Support de base en acier inox avec porte-plaques incorporé
- Armoire chauffant en acier inox avec commandes électromécaniques, humidificateur et porte-plaques incorporé
- Chariot porte kit complet de lavage - Capacité 2 bidons de 10 l.

- *Combiclean - Nettoyant alcalin (bidon 10 l.)*

REB 084 / 104 M



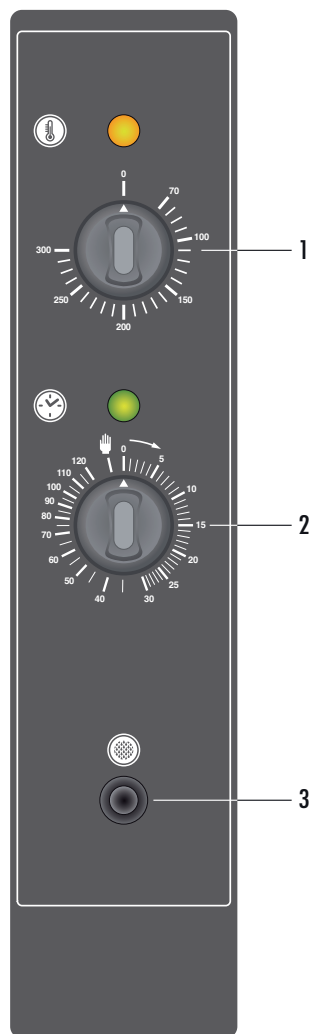


- 1 - Interrupteur général et manette programmation de température dans l'enceinte de cuisson
- 2 - Manette de programmation du temps de cuisson
- 3 - Touche humidificateur manuel

DONNEES TECHNIQUES		REB 084 / 104 M
Dimensions	mm	900 x 715 x 970 h
Dimensions avec emballage	mm	985 x 816 x 1150 h
Poids - Brut / Net	Kg	107 / 97
Puissance électrique total	kW	14,5
Puissance de chauffage chambre	kW	14
Puissance ventilateur	kW	0,4
Tension d'alimentation	V	3N AC 400 V - 50 Hz

CAPACITE (600 x 400)	Entraxe entre les étagères (mm)
mod. 084 - 8 x (600 x 400)	- 95 mm
mod. 104 - 10 x (600 x 400)	- 75 mm

REB 084 / 104 M

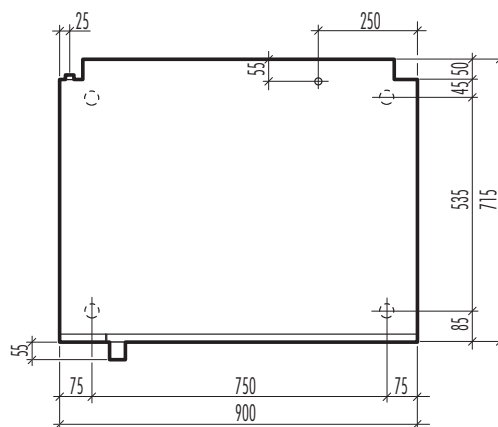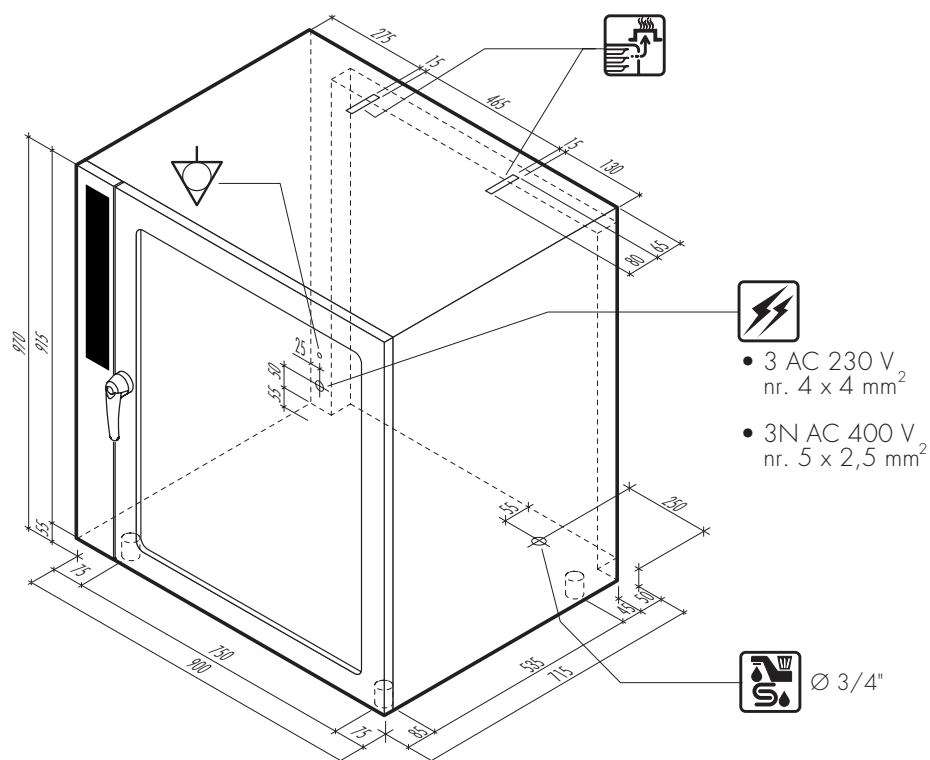

CE IPX 3

Entrée du câble d'alimentation électrique



Bouchon détartrant du chauffe-eau



Aspiration air



Evacuation liquides



Arrivée gaz et type de filetage



Event vapeurs et sécurité sous-pression enceinte



Arrivée d'eau normale



Evacuation condensation



Cheminée fumées



Event vapeurs de la chambre



Arrivée d'eau adoucie

