

MCE 051 M

5 x 1/1 GN

0707 - Rev. 02

KONSTRUKTION

- Abgerundeter Garraum aus CrNi-Stahl 1.4301 zur optimierten Luftführung und breitadigen Ecken zur leichten Reinigung (HACCP) • Verschweisster, glatter, dampfdichter Innenraum • 35 mm starke Garraumisolierung • Thermische Ausdehnungsbrücke zwischen Innenraum und Frontseite • Türe mit zwei getrennten, hinterbelüfteten, gehärteten Glascheiben zur reduzierten Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und Griff mit zuschlagbarem Druckastenverschluss • Gesteckte Türdichtung aus Hochtemperatur- und Alterungsbeständigem Silikon • Herausnehmbare Auflageschienen mit 70 mm Schienenabstand • Aufklappbares Bedienpanel mit Arretierungsvorrichtung zur Vereinfachung der Wartungsarbeiten
- Installationsecke auf der rechten hinteren Geräteseite zur einfachen Aufstellung
- Hochqualitätsbauteile im internationalen Handelsmarkt verfügbar • Externer Kerntemperaturfühleranschluss

ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl • Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung Energy Saving

FUNKTIONSAUSSTATTUNG

- Mechanisches Steuerpanel mit Drehschalter und Tasten
- Betriebsart Heissluft, Dampf und Kombination
- Ventilator mit elektromechanisch gesteuerter Autoreverse-Funktion für optimale Gar- und Backergebnisse
- Schnellabkühlung bei offener Tür
- Manuelle Beschwadungsfunktion über Drucktaste
- Manuelle Garraumventilation zum Abführen der überschüssigen Feuchtigkeit



SICHERHEITSAUS

- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Motorschutzschalter
- Türkontaktschalter

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen
- 2 Roste GN 1/1 aus rostfreiem Edelstahl

OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Rechtsseitig angeschlagene Tür PS
- Schiffsausführung
- Besondere Spannungen und Frequenzen
- Anschluss an Energieoptimierungsanlage SN
- Fettfilter FXA05
- Offenes Untergestell mit (ASP05) oder ohne (ASR05) Auflageschienen, oder geschlossenes mit Flügeltüren (AAN05)
- Wärmeschrank AAC05
- Handbrause LD25


TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen	mm	850 x 620 x 630 h
Gewicht	Kg	-
Elektrische Gesamtleistung	kW	6,25
Nennwärmeleistung	kW/kcal	- / -
Garraumheizleistung	kW/kcal	6 / -
Dampfheizleistung	kW/kcal	6 / -
Lüfterleistung	kW	0,25
Versorgungsspannung		3N AC 400 V - 50 Hz

KAPAZITÄT

5 x 1/1 GN

- Mit Einhängeschienen (Serie): 5 x 1/1 GN, Schienenabstand 70 mm

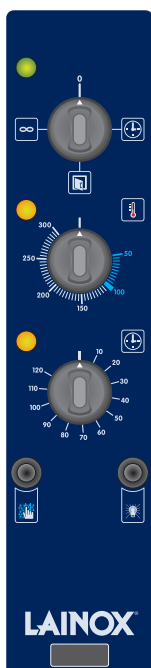

AUSFÜHRUNG M


Elektromechanisch mit Wahlschalter für zeitgesteuerter Funktion, Dauerbetrieb oder Schellabkühlung bei offener Tür. Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung), manuelle Beschwädung, Entlüftungsventil, Garraum – Innenbeleuchtung und zweifachverglaste Tür

OPTION: Handbrause

FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 50 - 300°C
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

MCE 051 M

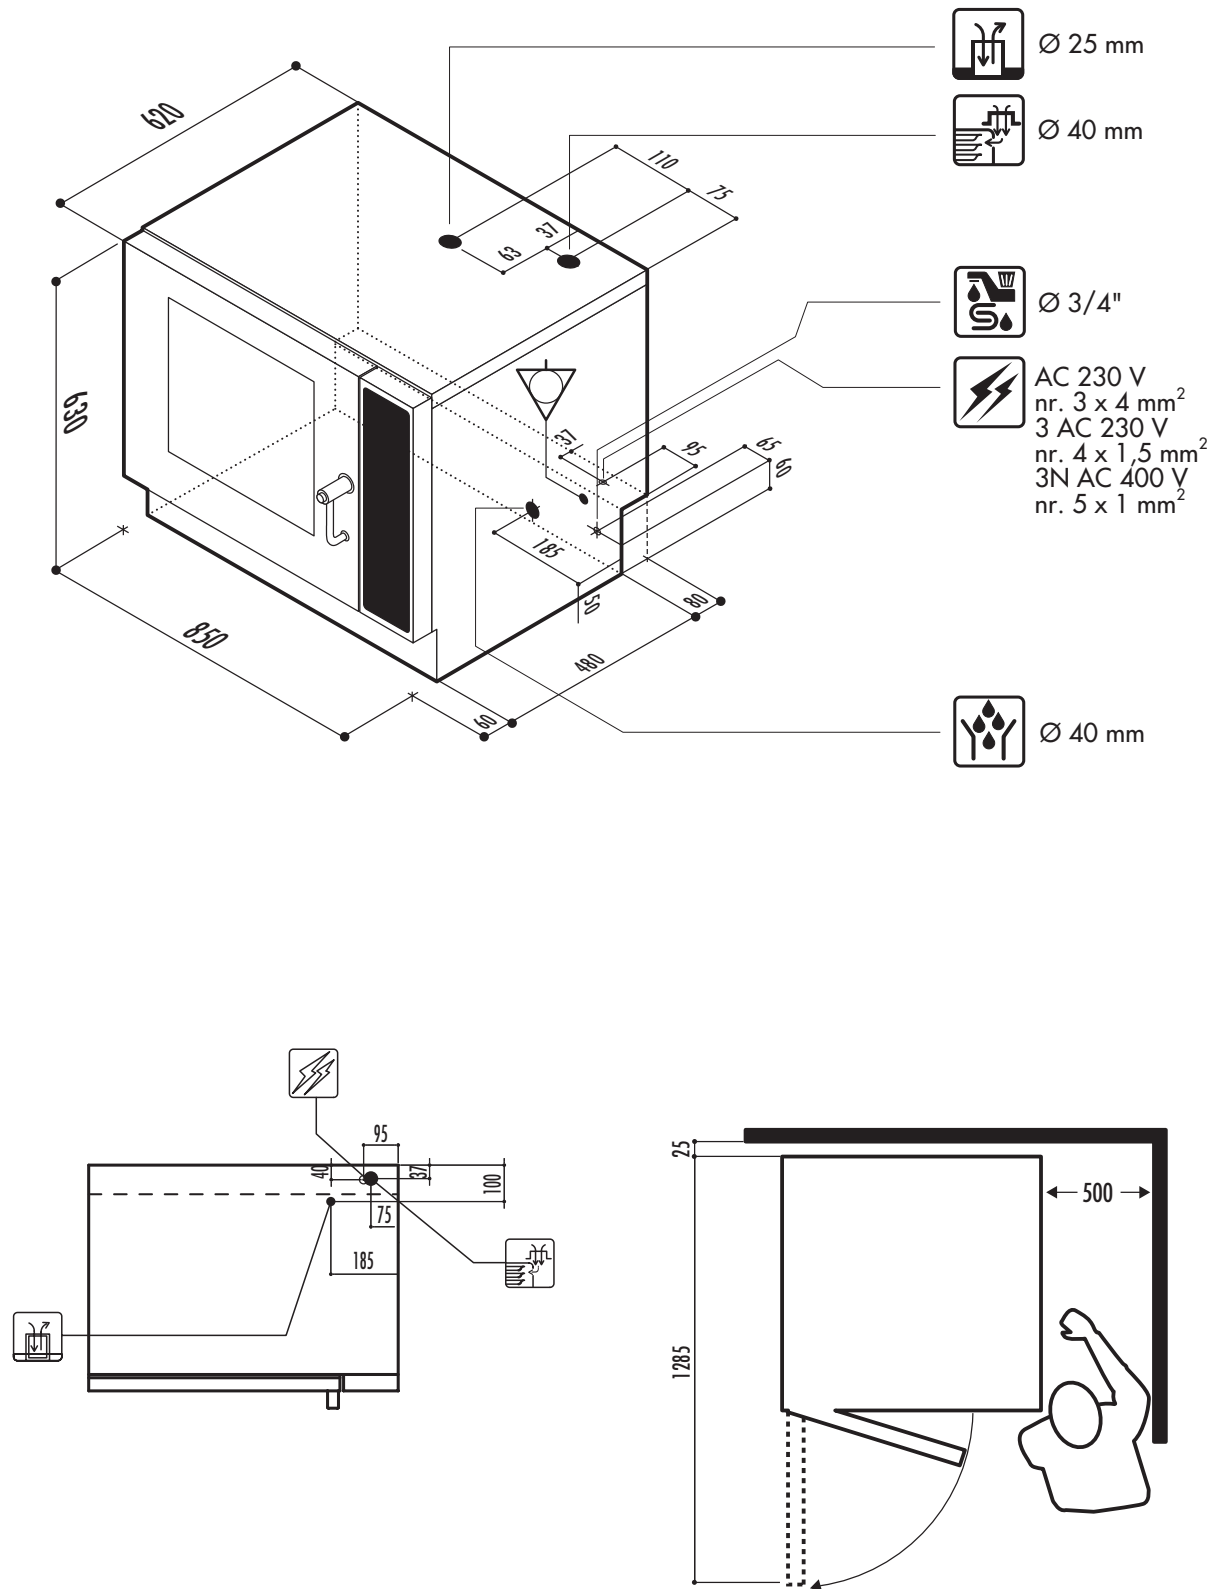



LAINOX - ALI SpA

Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - Italy
Tel. (+39) 0438.91110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it

24.07.2007

